# DÉGAUCHISSEUSE RABOTEUSE HÉLICOÏDALE BERNARDO PT 310 S 400V

La dégauchisseuse-raboteuse PT 310 S avec sa hauteur de rabotage de 180mm est idéale pour raboter avec précision les planches, tasseaux et poutres. Son arbre hélicoïdal qui réduit les contraintes liées au bruit et assure des résultats de rabotage optimaux.

- Réduction de bruit (de 50 % environ) grâce à l'arbre hélicoïdal
- Durée de vie utile des couteaux jusqu'à 20 fois plus longue (grâce aux plaquettes réversibles en carbure réutilisables quatre fois)
- Avantage des plaquettes réversibles en carbure : en cas de détérioration, les couteaux individuels peuvent être remplacés ou pivotés
- Capot d'aspiration des copeaux intégré, rabattable – diam. du raccord 100 mm
- Table de dégauchissage relevable pour passer rapidement au rabotage
- Guide prismatique stable, inclinable de 90° à 45°
- Tables de dégauchissage à réglage fin et lèvres antibruit
- Protection de l'arbre conforme CE pour une sécurité maximale
- Excellents résultats de rabotage grâce aux tables en fonte indéformables

**Mortaiseuse en option, non Inclus:** Mortaiseuse ADH 250 P – AD 260 – ADM 260 – PT 310

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| DÉGAUCHISSEUSE | - |
| Largeur de coupe | **310mm** |
| Hauteur de table | **990mm** |
| Vitesse de l'arbre | **4000 tr/min** |
| Plaquettes réversibles en carbure | **30** |
| Diamètre de l'arbre du couteau | **75mm** |
| Guide | **1110x130mm** |
| Guide inclinable | **90° à 45°** |
| RABOTEUSE | - |
| Longueur de table | **600mm** |
| Largeur de rabot | **305mm** |
| Hauteur de rabotage, mini/maxi | **5 - 180mm** |
| Enlèvement par passe maxi | **2,5mm** |
| Vitesse d'avance | **8m/min** |
| Diamètre du connecteur d'extraction | **100mm** |
| Puissance moteur S1 / S6 | **2,2 kW / 3,0 kW** |
| Alimentation | **Triphasé 400v** |
| Dimensions | **1300x900x1180mm** |
| Poids | **212kg** |
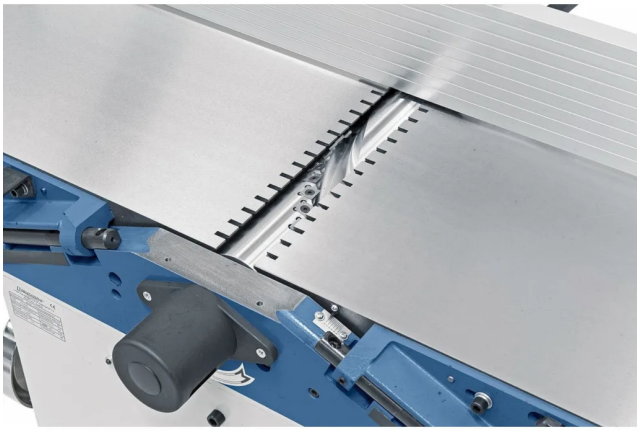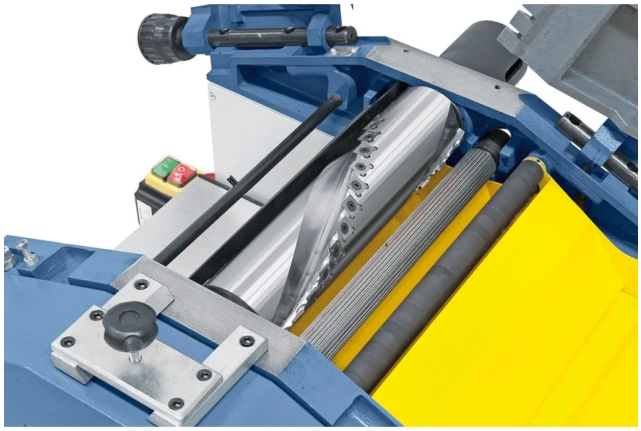
## AUTRES IMAGES PRODUIT