
MANDRINS À SERRAGE RAPIDE ET PLATEFORME SHR

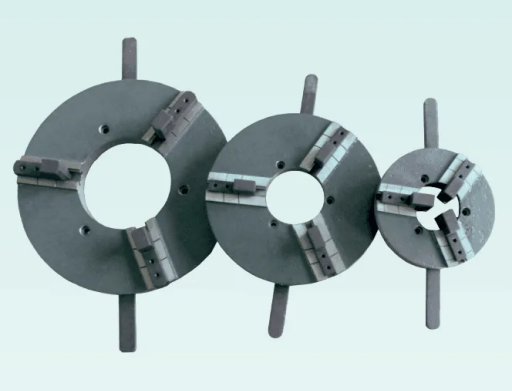



Optimisez vos opérations de perçage et d'usinage avec le **mandrin à serrage rapide et plateforme SHR**. Conçu pour offrir **une prise sécurisée et une installation rapide**, cet équipement est idéal pour les **professionnels de l'usinage** et les **bricoleurs exigeants**. Grâce à son **système de serrage performant**, il garantit une fixation solide des forets et outils de coupe, réduisant ainsi les vibrations et améliorant la précision du travail.

FICHE TECHNIQUE

Capacité	**80mm à 200mm, 100mm à 300mm, 170mm à 400mm, 240mm à 500mm, 365mm à 600mm, 515mm à 750mm**
D	**200mm, 300mm, 400mm, 500mm, 600mm, 750mm**
Compatibilité	**Positionneurs-vireurs Automa**

AUTRES IMAGES PRODUIT

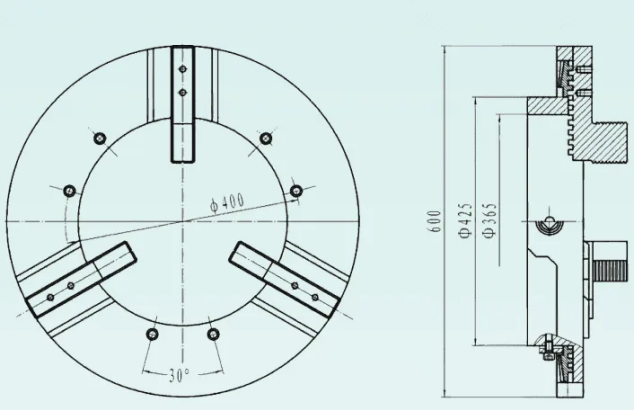

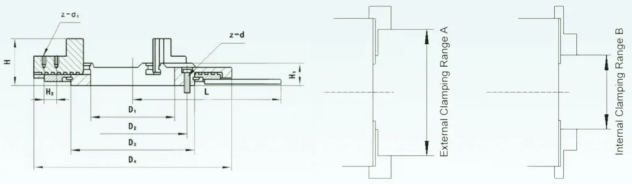

MODEL	Forza di serraggio Clamp force	Capacità di carico Loading capacity	Range di serraggio esterno A External clamping range A	Range di serraggio interno B Internal clamping range B	Range di serraggio esteso Extended clamping range
SHR 200	200 kg	30 kg	Ø 110-210	Ø 20-130	Ø 5-300
SHR 300	250 kg	120 kg	Ø 170-280	Ø 80-190	Ø 10-400
SHR 400	350 kg	240 kg	Ø 250-380	Ø 120-250	Ø 20-500
SHR 500	800 kg	600 kg	Ø 360-500	Ø 200-340	Ø 40-600
SHR 600	1200 kg	1000 kg	Ø 400-620	Ø 150-410	Ø 40-1500
SHR 750	1400 kg	1200 kg	Ø 550-800	Ø 380-580	Ø 40-1500

MODEL	D1	D2	D3	D4	H	H1	H2	L	Z-d1	Z-d
SHR 200	80	100	120	200	67.5	39	21	200	6-M6	3-M8X35
SHR 300	100	120	150	300	67.5	39	21	240	6-M6	3-M8X30
SHR 400	170	220	250	400	95	45	25	300	6-M6	3-M10X40
SHR 500	240	280	320	500	110	60	25	350	6-M6	3-M12X55
SHR 600	365	400	425	600	170	105	40	425	6-M12	6-M12X110
SHR 750	515	542,5	570	750	170	105	40	500	6-M12	6-M12X110