


PERCEUSE RADIALE BERNARDO RD 1600 X 60 VARIO

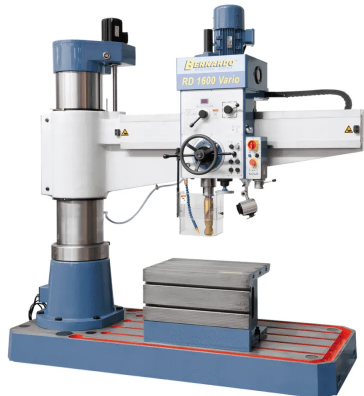

Ce fleuron de notre gamme de perceuses radiales se distingue par son variateur de vitesse et sa construction massive autant que par sa simplicité d'utilisation. Les roulements spéciaux de la colonne garantissent un positionnement aisé du bras de potence – indispensable pour un travail prolongé sans fatigue.

- De série avec variateur de vitesse, lecture de la vitesse réglée sur affichage digital
- Excellente précision de concentricité de la broche équipée d'un frein automatique
- Blocage hydraulique indépendant du bras de potence, de la tête de perçage et de la colonne
- Grand socle idéal pour l'usinage des grandes pièces
- Colonne épaisse rectifiée très lisse pour un déplacement aisé de la potence
- Réglage vertical de la potence motorisé, la position de la broche reste inchangée : idéal pour les séries
- Un bouton pour bloquer ou débloquer la tête et la colonne au choix simultanément ou séparément.
- Rails de guidage de la potence trempés et rectifiés
- Compensation du poids du fourreau de broche par contrepoids
- Idéale pour percer, lamer, aléser, tarauder

Inclus dans la livraison : Table cubique, Arbre de montage du mandrin CM 5 / B 16, Cônes de réduction CM 5/4, CM 4/3, CM3/2, Éclairage LED, Premier remplissage Shell Tellus 46, Dispositif d'arrosage, Convertisseur de fréquence, Indicateur digital de vitesse, Moteur de réglage de hauteur, Moteur hydraulique, Protecteur réglable en hauteur, Outillage de service.

En option : Table horizontale inclinable.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre de perçage maxi	60mm
Taraudage maxi	M45
Distance broche/colonne mini - maxi	350 – 1600mm
Course verticale de la potence	585mm
Course de la tête (horizontale)	1250mm
Course de broche	325mm
Cône de broche	CM5
Vitesse de broche	38 – 275 / 275 – 2000 tr/min
Plage de vitesses d'avance	(8) 0,06 – 1,00 mm/tr
Distance broche - table cubique	165 – 750 mm
Distance broche - socle	665 – 1250 mm
Table cubique (L x l x h)	750 x 500 x 500 mm
Surface de bridage du socle	1740 x 980 mm
Puissance moteur	4,0kW
Alimentation	400v / Triphasé
Dimensions	2600 x 1100 x 2770 mm
Poids	3800Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

