


TOUR À MÉTAUX + AFFICHAGE DIGITAL HOLZMANN ED1000FBDIG_400V

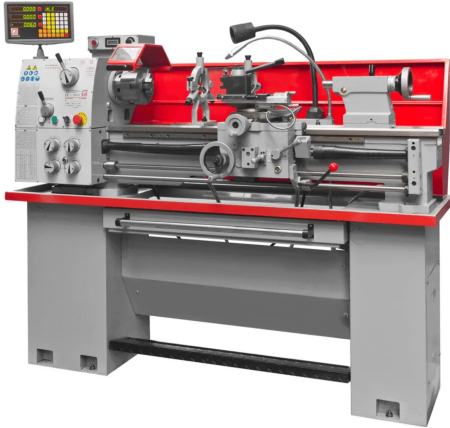

Tour à métaux avec positionneur digital Holzmann ED1000FBDIG_400V ; les tours universelles de la ligne FB sont polyvalentes, robustes et très fiables pour les différents types d'usinage et ont été conçues pour offrir une protection complète à l'opérateur.

- Alésage de la broche de 40 mm
- Banc rompu amovible pour permettre l'usinage de pièces jusqu'à 476mm
- Frein de broche électromagnétique au pied – pour une sécurité maximale et un temps d'improductivité minimal via l'arrêt de la broche.
- Banc prismatique trempé par induction et rectifié avec précision.
- Machine très silencieuse grâce aux composants de haute qualité.
- Boîte de vitesses lubrifiée et rectifiée en bain d'huile pour une plus grande longévité de la machine
- Broche principale équilibrée, haute concentricité du nez de broche (< 0,009mm).
- Système d'attachement rapide du mandrin D4 d'après
- La poupée mobile peut être décalée pour le tournage conique long +/- 5 mm
- Protection métallique postérieur pour les copeaux et tiroir à copeaux monté sur glissières

FICHE TECHNIQUE

Distance entrepointes mm	1000
Hauteur de pointes mm	165mm
Plage de avances longitudinales	0,053–1,29 mm (40)
Course du chariot	700mm
Alésage de la broche	40mm
Diamètre au dessus du chariot	198
Diamètre au dessus du banc	330mm
Diamètre au dessus du banc rompu	450
Vitesse de broche min-1	(I): 70–440; (II) 350–2000
Outil de coupe max.	20 x 18 mm
Filetage métrique	0,4–7 (32)
Filets au pouce	4–60 TPI (36)
Course fourreau de poupée mobile	100mm
Course du chariot supérieur	150mm
Course chariot auxiliaire	84mm
Distance entrepointes	1000mm
Hauteur de la pointes	165mm
Cône de broche de poupée mobile	MK3/MT3
Puissance moteur S1 W	1,5kW
Dimensions	2000 x 750 x 1560 mm
Poids	540kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

