


SERVANTE ROULEAUX CONVOYEUR D'ENTRÉE ET DE SORTIE 2M 7 ROULEAUX AVEC BUTÉE

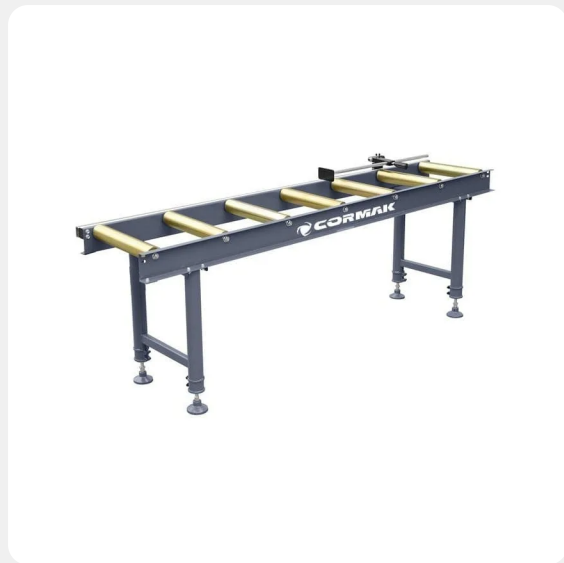

Convoyeur droit à rouleau d'entrée et de sortie, réglable en hauteur variable de 650 jusqu' à 1100 mm, et capacité de charge maximale 900 Kg.

- Rouleaux de guidage pour l'alimentation et la collecte des matériaux usinés
- Idéal pour guider les pièces longues et lourdes
- Rouleaux en acier très résistants et sur roulements
- Équipé d'une butée qui vous permet de mesurer la longueur de coupe.
- Contrôle de hauteur variable, convient aux machines de toutes hauteurs
- Utilisation universelle sur divers types de machines : scies à ruban, scies circulaires, perceuses, etc.

FICHE TECHNIQUE

Diamètre (mm) & Longueur rouleau (mm)	60X360mm
Nombres de Rouleaux	7
Longueur convoyeur à rouleaux (mm)	1860
Largeur convoyeur à rouleaux (mm)	450
Hauteur Ajustable (mm)	650 - 1100
Capacité de Charge Maximale (kg)	900
Poids (kg)	50

AUTRES IMAGES PRODUIT

