


PLAQUEUSE DE CHANTS PCA 800

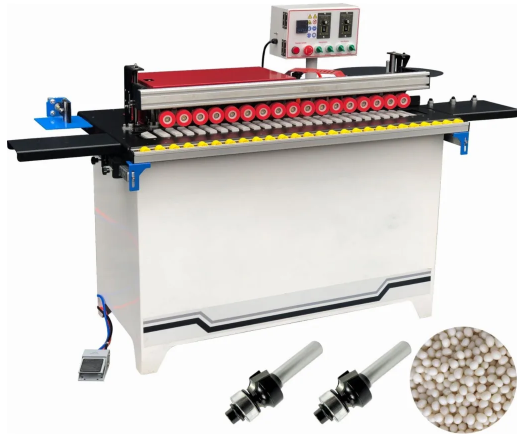

PLAQUEUSE DE CHANTS PCA 800 230V

La plaqueuse de chants est utilisée pour la finition des bords des éléments de mobilier avec un bord traditionnel ainsi que des bords en PVC et ABS. Cette série de plaqueuses de chants automatiques est parfaite pour les petits et moyens ateliers de menuiserie et les ateliers de meubles. Équipée d'une unité d'affleurage.

Caractéristiques :

- Fraisage du bord supérieur et inférieur
- Fournie avec 2 coupe-lames à quatre lames sur roulements
- Polissage intégré avec vitesse réglable par potentiomètre
- Système d'aspiration avec ventilateur et évacuation Ø50 mm (sac fourni, raccordable aspirateur)
- Deux coupe-placage pneumatiques nécessitant un compresseur 8 BAR
- Activation des lames via pédales + fins de course automatiques
- Rouleaux inclinés à pression réglable pour un guidage stable
- Avance automatique du matériau
- Vitesse d'avance contrôlée par potentiomètre

Inclus dans la livraison : 2 fraises à quatre lames avec un roulement, 1 kg de colle, sac à déchets

FICHE TECHNIQUE

Puissance	3,2 kW
Alimentation	230v
Aspiration des poussières	Oui
Diamètre du tube d'extraction	50 mm
Hauteur de la bande de chant	7 à 60mm
Hauteur de fraisage	7 à 60mm
Épaisseur du chant	0,3 à 3mm
Vitesse de chauffage	5 à 10 min
Vitesse de travail	0 à 6 m/min
Capacité du réservoir de colle	1000 ml
Queue de fraisage	1/4"
Hauteur du plan de travail	760 mm
Dimensions	1800x600x1090mm
Poids	126 Kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

