


ÉLINGUES CHÂÎNES LÈVE-TÔLES - 6 À 10 TONNES

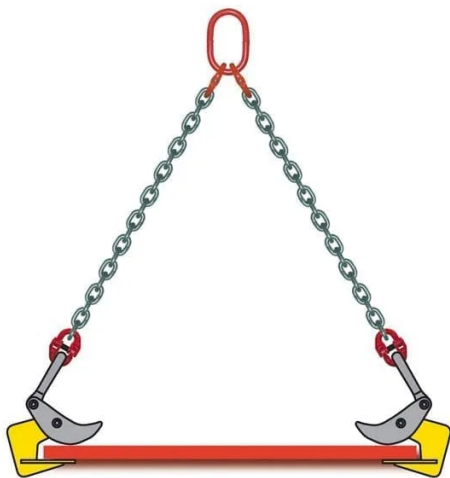

Élingues chaînes lève-tôles ; pour levage horizontal de tôles et plaques unitaires ou en paquets cerclés (monobloc).

Important: La côte «L» doit être comprise entre : $G \times 1,3$ (45°) et $G \times 0,70$ (90°).

Utilisation avec 1 élingue 2 brins ou 2 élingues 2 brins avec palonnier.

Utilisez les menus pour choisir l'épaisseur des pinces, le poids à lever et la longueur des chaînes.

AUTRES IMAGES PRODUIT

