# PERCEUSE D'ÉTABLI VARIO M4P TBM 300 - 16 V / 230 V




Les perceuses robustes à entraînement Vario se distinguent par leur couple élevé, même à basse vitesse. Ces modèles conviennent aux bricoleurs et aux centres de formation. Inverseur de sens pour la rotation droite et gauche (TBM 380 – 16 VRL). Table de perçage pivotante (±45°), réglage en hauteur par crémaillère. Affichage numérique pour une lecture facile de la vitesse réglée. Rainures en T de série dans le socle rectifié. Grande douceur de fonctionnement grâce à des poulies en fonte. Roulements à billes de qualité garantissant une grande concentricité. Grande table de perçage avec rainures en T diagonales. Moteur en aluminium puissant et à couple élevé, selon IP 54. Mandrin de perçage de précision sans clé inclus à la livraison. Poignées ergonomiques pour un travail confortable.

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Capacité de perçage dans l'acier | **16 mm** |
| Mandrin de perçage | **1 – 16 mm / B 16** |
| Cône morse | **MK 2** |
| Vitesse de broche variable | **340 – 2200 rpm** |
| Profondeur de gorge | **150 mm** |
| Table de perçage pivotante | **-45° à +45°** |
| Distance max. broche / table | **355 mm** |
| Distance broche / embase | **525 mm** |
| Course du fourreau | **90 mm** |
| Diamètre de colonne | **60 mm** |
| Dimensions de table / rainures en T | **245 x 245 mm / 14 mm** |
| Surface de travail de l'embase | **205 x 200 mm** |
| Puissance utile S1 100% | **0, 55 kW** |
| Puissance absorbée S6 40% | **0, 80 kW** |
| Alimentation | **Monophasé 230v** |
| Dimensions de la machine (l x P x H) | **330 x 560 x 905 mm** |
| Poids env. | **38 kg** |

## AUTRES IMAGES PRODUIT




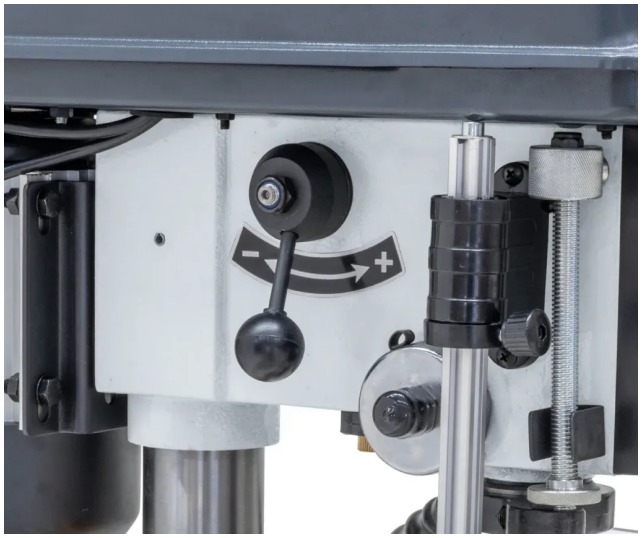


0000

