


POSTE À SOUDER INVERTER MMA/TIG LINCOLN ELECTRIC BESTER S171 230V

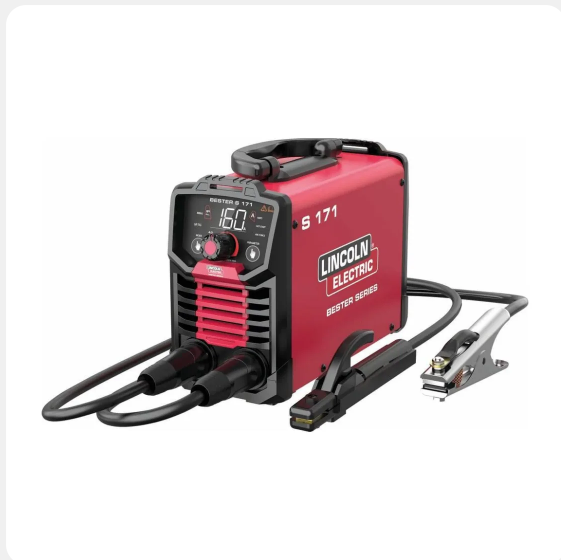

Poste à souder inverter MMA / TIG Lincoln Electric Bester S171, compacte et léger. Équipé d'une poignée pour faciliter son transport. En version MMA, il est synergique : réglage du courant de soudage (visualisation du diamètre de l'électrodes sur écran numérique), de la force de l'arc (ARC FORCE) et du démarrage à chaud (Hot Start). Fonctionne sur une prise domestique 16A.

- Deux procédés de soudage : électrodes MMA et TIG au contact
- Procédé de soudage : MMA et TIG au contact
- Équipé d'un interrupteur M/A
- Avec affichage numérique
- Connexions des câbles gros diamètre (13mm)
- Respecte la nouvelle norme ECODESIGN : ils sont conformes à la directive 2009/125/CE et au règlement 2019/1784/UE
- Câble d'alimentation de 2m – HO5RR-F en 3G2,5mm²
- Puissance mini groupe électrogène : 8kVA

Livré en boîte carton avec :

- 1 pince porte électrode
- 1 câble de masse 3m – 16mm²

FICHE TECHNIQUE

Modèle	Bester Series S171
Usage	Professionnel
Plage de réglage	10-160A
Facteur de marche à 40°C	200A à 10% ; 85A à 60% ; 65A à 100%
Ø Électrode	Ø1,6 à 4,0mm
Il max	32A
Tension à vide	71V
Alimentation	230v – 50/60Hz
Poids	6kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

