# LAME DE SCIE À RUBAN MÉTAL M42 2080X20X0,9MM



Lame de rechange scie à ruban métaux bi-métal M42 en **2080x20x0,9mm** de longueur; conçues pour la coupe de métaux ferreux et non ferreux tels que l'acier, l'inox et l'aluminium. Leur conception bi-métal associe un corps en acier souple à des dents en acier rapide M42 , offrant ainsi une bonne résistance à l'usure et une durée de vie prolongée par rapport aux lames en acier carbone.

**Caractéristiques techniques**


- Applications: Coupe de métaux ferreux, inox, aluminium et aciers simples
- Vitesse de coupe recommandée : À partir de 40 m/min
- Avoyage : Disposition alternée des dents (gauche/droite) avec une dent centrale pour une coupe efficace.

Lame de scie à ruban 2080 x 20 x 0,9mm en bi-métal M42. Les lames sont disponibles dans une large gamme de dimensions et différentes dentures pour s'adapter à vos besoins spécifiques.

## FICHE TECHNIQUE


| | |
|---|---|
| Matière | **M42 – Bi-métal polyvalent** |
| Longueur | **2080mm** |
| Hauteur | **20mm** |
| Epaisseur | **0,9mm** |

# AUTRES IMAGES PRODUIT

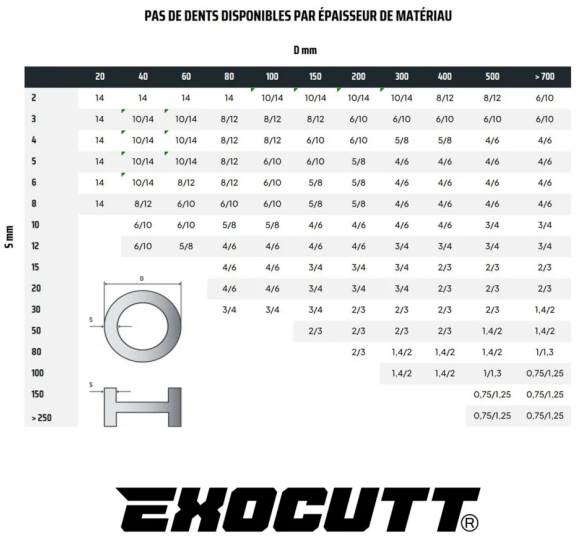


| S mm \ D mm | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | > 700 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | 14 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 |
| 3 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 4 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
| 5 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 6 | 14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 8 | 14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
| 10 | | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
| 12 | | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
| 15 | | | | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 20 | | | | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 |
| 30 | | | | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 |
| 50 | | | | | | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 |
| 80 | | | | | | | 2/3 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1,4/2 | 1/1,3 |
| 100 | | | | | | | | 1,4/2 | 1,4/2 | 1/1,3 | 0,75/1,25 |
| 150 | | | | | | | | | | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 |
| > 250 | | | | | | | | | | 0,75/1,25 | 0,75/1,25 |

EXOCUTT®

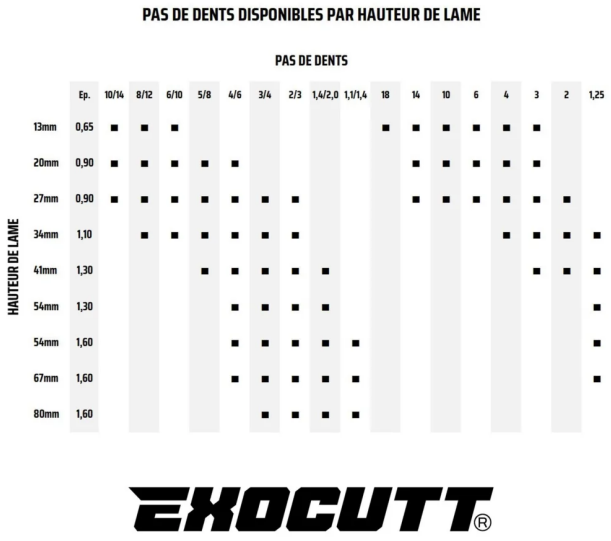


| HAUTEUR DE LAME \ PAS DE DENTS | Ep. | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 3/4 | 2/3 | 1,4/2,0 | 1,1/1,4 | 18 | 14 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1,25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13mm | 0,65 | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 20mm | 0,90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | |
| 27mm | 0,90 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | |
| 34mm | 1,10 | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ |
| 41mm | 1,30 | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | ■ | ■ | ■ |
| 54mm | 1,30 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | | ■ |
| 54mm | 1,60 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■ |
| 67mm | 1,60 | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | ■ |
| 80mm | 1,60 | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | | | | |

EXOCUTT®