PERCEUSE À COLONNE BERNARDO GB 28 S AVEC DISPOSITIF D'ARROSAGE



Alliant une construction massive en fonte à une transmission par boîte mécanique, la perceuse Bernardo GB 28 S assure une transmission de puissance idéale sans perte de régime. L'intégration d'un dispositif d'arrosage de série permet de lubrifier et de refroidir efficacement la zone de coupe, prolongeant ainsi la durée de vie des forets et garantissant un état de surface irréprochable sur les pièces usinées.

- Arrosage intégré : Assure le refroidissement continu de l'outil et de la pièce pour un usinage intensif et propre.
- Transmission par engrenages et rectifiés fonctionnant en bain d'huile pour un couple puissant et constant.
- Bâti en fonte massive : Offre une rigidité structurelle et absorbe les vibrations lors des opérations lourdes.
- Descente de broche : Permet un contrôle précis de la profondeur de perçage pour un travail répétitif.
- Table de perçage réglable : Ajustable en hauteur et inclinable, facilitant le bridage des pièces complexes.


La perceuse à colonne Bernardo GB 28 S avec arrosage constitue la solution idéale pour les professionnels recherchant un équipement fiable, puissant et équipé de tout le nécessaire pour des opérations d'usinage intensives et de haute précision.

Inclus dans la livraison : Mandrin à clé 1 – 13 mm / B 16, arbre de montage du mandrin CM 3 / B 16, cône de réduction CM 3/2, dispositif d'arrosage, éjecteur automatique d'outil, dispositif de taraudage, inversion du sens de rotation, protecteur réglable en hauteur, éclairage LED

FICHE TECHNIQUE

Puissance moteur	**1.1 kW**
Capacité de perçage	**28 mm**
Cône morse	**CM3**
Col de cygne	**250 mm**
Course de broche	**130 mm**
Plage de vitesse	**75 – 3200 tr/min**
Distance broche-table	**810 mm**
Distance broche-pied	**1210 mm**
Diamètre de colonne	**100 mm**
Dimensions de la table	**T375 x 375 mm / 14 mm**
Surface de travail socle	**325x330 mm**
Dimensions machine	**450 x 600 x 2020 mm**
Poids net	**265 kg**
Alimentation	**Triphasé 400v**

AUTRES IMAGES PRODUIT

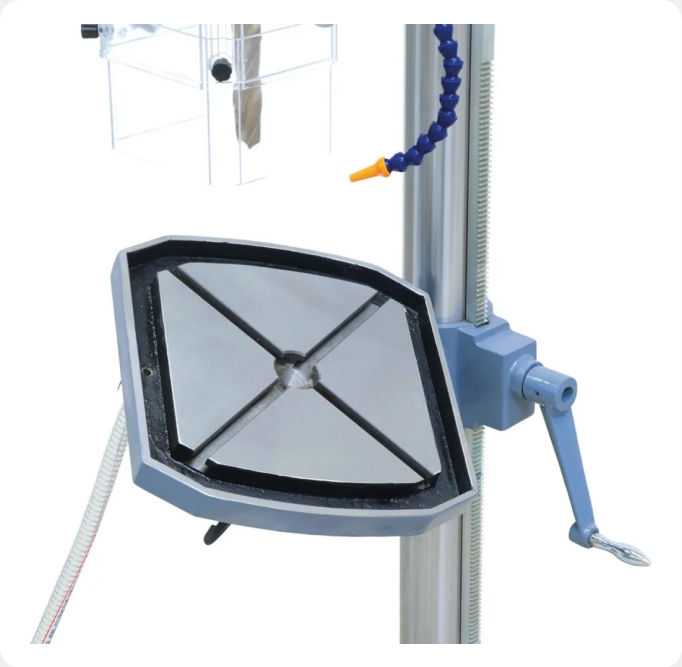




GB 28 S


GB 28 S