# SCIE À PANNEAUX VERTICALE BOIS HOLZMANN VPS4222_400V

Scie à panneaux verticale Holzmann VPS4222_400V permet de traiter des panneaux de 4,2 m horizontalement et 2,2 m verticalement. Réglage automatique du chassis à lattes pour un usinage sûr dans le sens de coupe horizontal. Deux butées mécaniques pour le support du panneau inférieur et central. Guide du milieu équipée d'un système de mesure numérique. Support de panneau central pivotant. Unité de sciage équipée d'une unité d'inciseur qui peut être utilisée en option. Grâce au système de mesure numérique, la position en hauteur de l'unité de sciage peut être lue sur le panneau de commande, ce qui facilite le travail. Connexion pour le démarrage du système de dépoussiérage disponible dans le coffret de distribution.

- Capacité de coupe verticale 2200mm
- Capacité de coupe horizontale 4200mm
- Dispositif d'incision pour une qualité de coupe sans éclats
- 2 butées mécaniques
- Chassis à lattes réglable
- Support de panneau central pivotant
- Puissance moteur : 3,0 kW
- ***Article encombrant – Pas éligible à la livraison gratuite**

**En rupture, peut être remplacé par : https://outilbox.fr//produit/scie-a-panneaux-verticale-bois-royal-vpm-2142-en-400v**

## FICHE TECHNIQUE

| | |
|---|---|
| Coupe maxi. horizontale | **4200mm** |
| Coupe maxi. verticale | **2200mm** |
| Min. longueur de la pièce | **520mm** |
| Min. largueur de la pièce | **230mm** |
| Pression de travail pneumatique | **6-8bar** |
| Vitesse de la lame principale | **4500 tr/min.** |
| Vitesse de la lame inciseur | **9500 tr/min.** |
| Puissance moteur | **3,0 kW** |
| Alimentation | **Triphasé 400v** |
| Dimensions | **5250 x 1700 x 2970mm** |
| Poids brut / net | **735 / 633kg** |
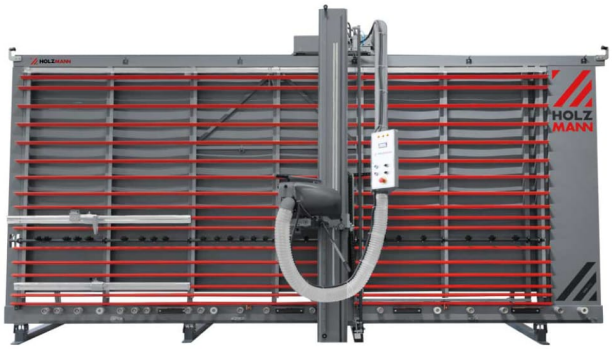
## AUTRES IMAGES PRODUIT