


PLAQUEUSE DE CHANTS PRÉ-ENCOLLÉS VIRUTEX EB10C

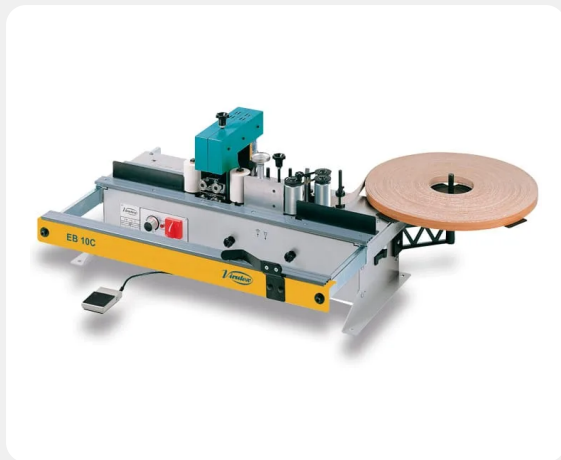

Spécialement conçue pour le placage des chants préencollés en PVC, polyester, mélamine et bois. En moins de deux minutes la machine est prête à travailler. Maniement facile et maintenance très simple. Système de réglage électronique de la température, avec thermomètre de contrôle incorporé. Dispositif de coupe en fin de bande. Arasage de l'excédent de bande dessus et dessous par unité d'arasage motorisée, machine prévue pour le montage d'un entraîneur AQ10I.

Pédale de coupe pour pièces courbes. Unité d'arasage motorisée AK97/10.

Puissance:

2.850 W

Largeur minimum:

7 mm

Largeur maximum:

65 mm

Réglage élec. tempér.:

0-500 °C

Voltage (monophasé):

200-50 V-Hz

Dimensions:

600 x 950 x 430 mm

Poids:

35 Kg

FICHE TECHNIQUE

Puissance	2850 W
Largeur minimum	7mm
Largeur maximum	65mm
Réglage élec.tempé	0-500 A°C
Voltage	200-50V-Hz
Dimensions	600x950x430mm
Poids	35kg