


MONTE CHARGE TORO C-305 - CAPACITÉ 320KG - HAUTEUR 6,50M

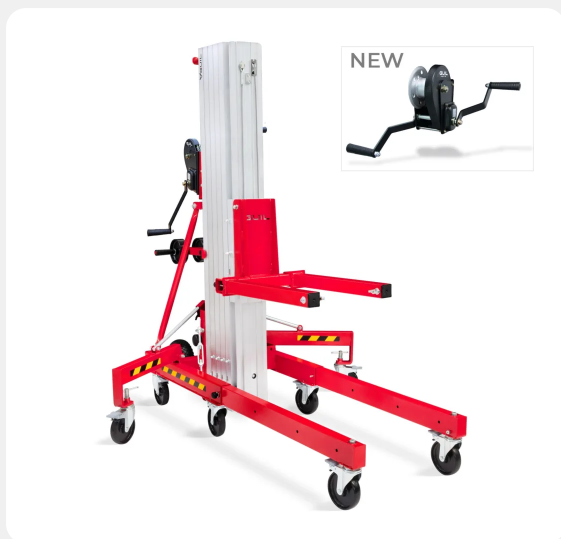

L'élévateur **TORO C-305**, grâce à ses composants de conception robuste mais légère, est certifié pour soulever des charges allant jusqu'à **320 kg** à une hauteur maximale de **6,5 mètres**.

Ce monte-matériaux, doté de 4 profils de mât en aluminium qui se soulèvent grâce à un système de poulie, est fourni avec tous les composants et accessoires nécessaires à son utilisation : pieds stabilisateurs latéraux avec niveleurs, fourches, treuil à double poignée, roues pour manœuvres verticales et horizontales, etc.

Nos élévateurs ont une conception spéciale qui permet d'insérer les pieds à l'avant et à l'arrière de la tour, pour pouvoir l'utiliser au ras du mur ou de l'espace de travail. Ces pieds sont équipés de roues réglables en hauteur. (Remarque : support de contrepoids et poids disponibles)

L'élévateur est équipé d'un treuil à frein automatique à deux manivelles qui arrête et maintient la charge à la hauteur souhaitée ; lorsque les manivelles sont relâchées, le frein automatique maintient la charge en place.

Le treuil est doté de deux manivelles amovibles pour que la tour ne puisse pas être utilisée par du personnel non autorisé et pour économiser de l'espace pour le transport et le stockage de l'élévateur.

Grâce à sa conception spéciale pour le charger facilement dans les véhicules, au positionnement simple de la charge à soulever et à sa configuration rapide et facile, cet élévateur est considéré comme l'une des tours les plus fonctionnelles du marché.

Remarque : GUIL a conçu un moyen pratique et sécuritaire de surélever le **TORO C-305** avec un système électrique (réf. **ELECTRIC-C**). Ce système électrique (vendu séparément) transforme le palonnier en tour électrique.

FICHE TECHNIQUE

Hauteur de levage	6,50m
Capacité de charge	320kg
Fonction de levage	Manuelle
Dimensions de fourche	660 x 60mm
Dimensions	950 x 740 x 1980 mm
Poids	176 kg

AUTRES IMAGES PRODUIT

