


VIREUR DE SOUDAGE POSITIONNEUR AVEC MANIVELLE SRV 10 TON M+F - 10T

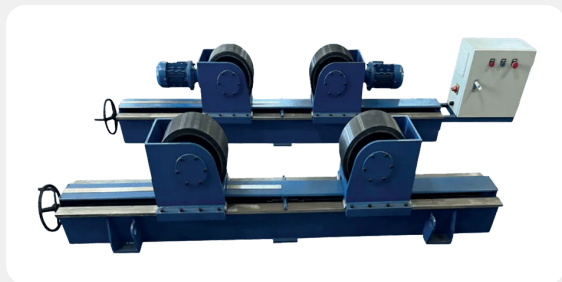

Le vireur de soudage positionneur avec manivelle SRV 10 TON M+F – 10T est conçu pour répondre aux besoins des professionnels travaillant sur des projets industriels de grande envergure. Grâce à sa capacité exceptionnelle de **10 tonnes**, il garantit une manipulation sécurisée et précise des pièces cylindriques de grande taille.


- Portée 10000kg
- Diamètres entre 300 et 3000 mm.
- Actionnement avec moteur électrique à courant alternée, avec onduleur et réducteur.
- Comprend une commande manuelle avec un câble de 10 m.

La livraison gratuite n'est pas disponible pour cet article – [Contactez-nous...](#)

FICHE TECHNIQUE

Capacité de charge	10000kg
Plage de diamètre	entre 300 et 3000 mm.
Lmax x l x H	1950x360x550
Alimentation	400v

AUTRES IMAGES PRODUIT

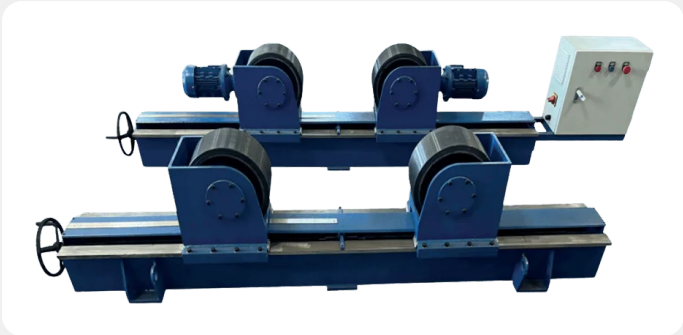

Q ton	D min D max mm	No.	G mm	D mm	m/min	L mm	volt	volt	Lmax xWdH mm	F kg	M kg
10	300-3000	4	170	400	100-1000	1960	400	24	1960x360x550	100	170

